Luna

DK Monteringsvejledning
EN Installation instruction
DE Montageanleitung
SE Monteringsanvisning

Art. No: 57011, 57014, 57012, 14001, 57014BR,
VVS: 750071510, 750071505, 750071511,
750071520, 750071523

RSK: 8124016, 8124017

EDITION: 2024-03-14

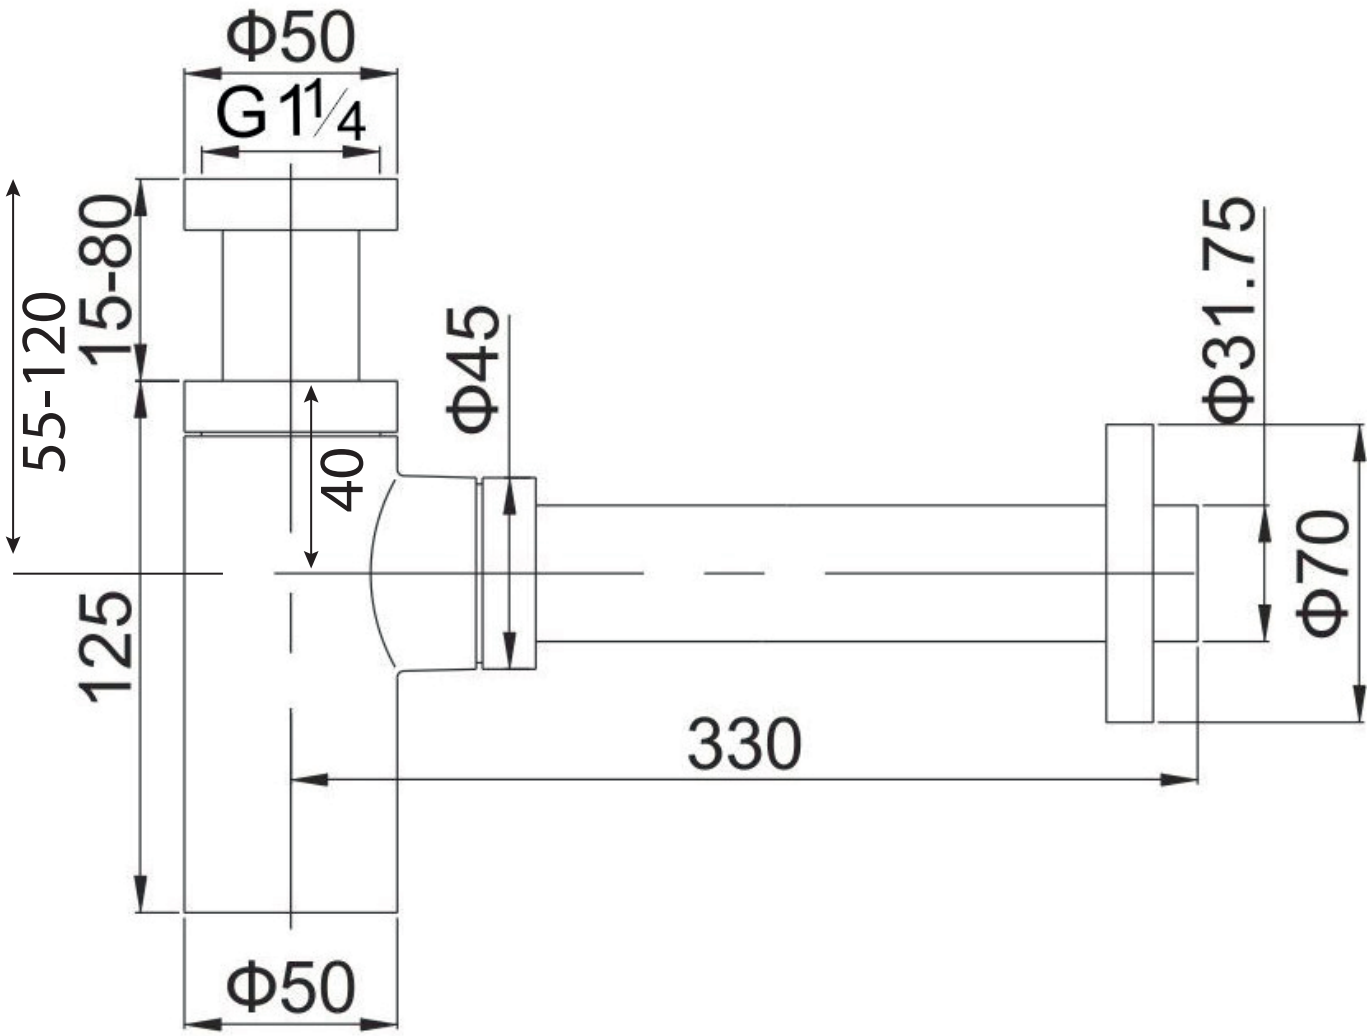

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Lavabo A/S - Neptunvej 17 - DK-6000 Kolding
Tlf. +45 75 55 88 66 - E-mail: info@lavabo.dk - www.lavabo.dk

1. DK Indhold i pakken
EN Contents of the package
DE Inhalt des Pakets
SE Innehållet i förpackningen

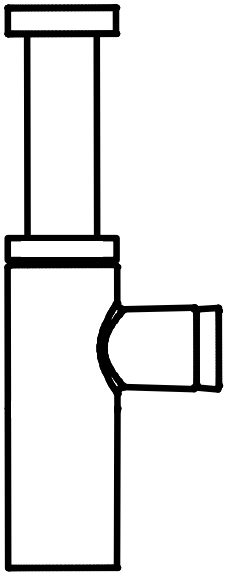

DK	Vandlås med højde indstilleligt rør 15-80 mm
EN	Water trap with height adjustable pipe 15-80 mm
DE	Wasserfalle mit höhenverstellbarem Rohr 15-80 mm
SE	Vattenlås med höjdjusterbart rör 15-80 mm

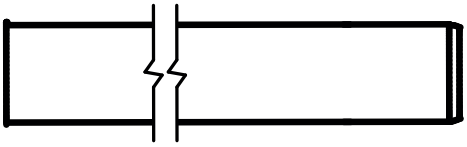

DK	Rør Ø31,7 x 300 mm
EN	Pipe Ø31.7 x 300 mm
DE	Rohr Ø31,7 x 300 mm
SE	Rör Ø31,7 x 300 mm

DK	Rosset Ø70 mm / ø31,7 mm x 10 mm
EN	Cover Ø70 mm / ø31,7 mm x 10 mm
DE	Abdeckkappe Ø70 mm / ø31,7 mm x 10 mm
SE	Täcklock Ø70 mm / ø31,7 mm x 10 mm

DK	Gummipakning
EN	Rubber gasket
DE	Gummidichtung
SE	Gummipackning

2. DK Montering
EN Installation
DE Montage
SE Montering

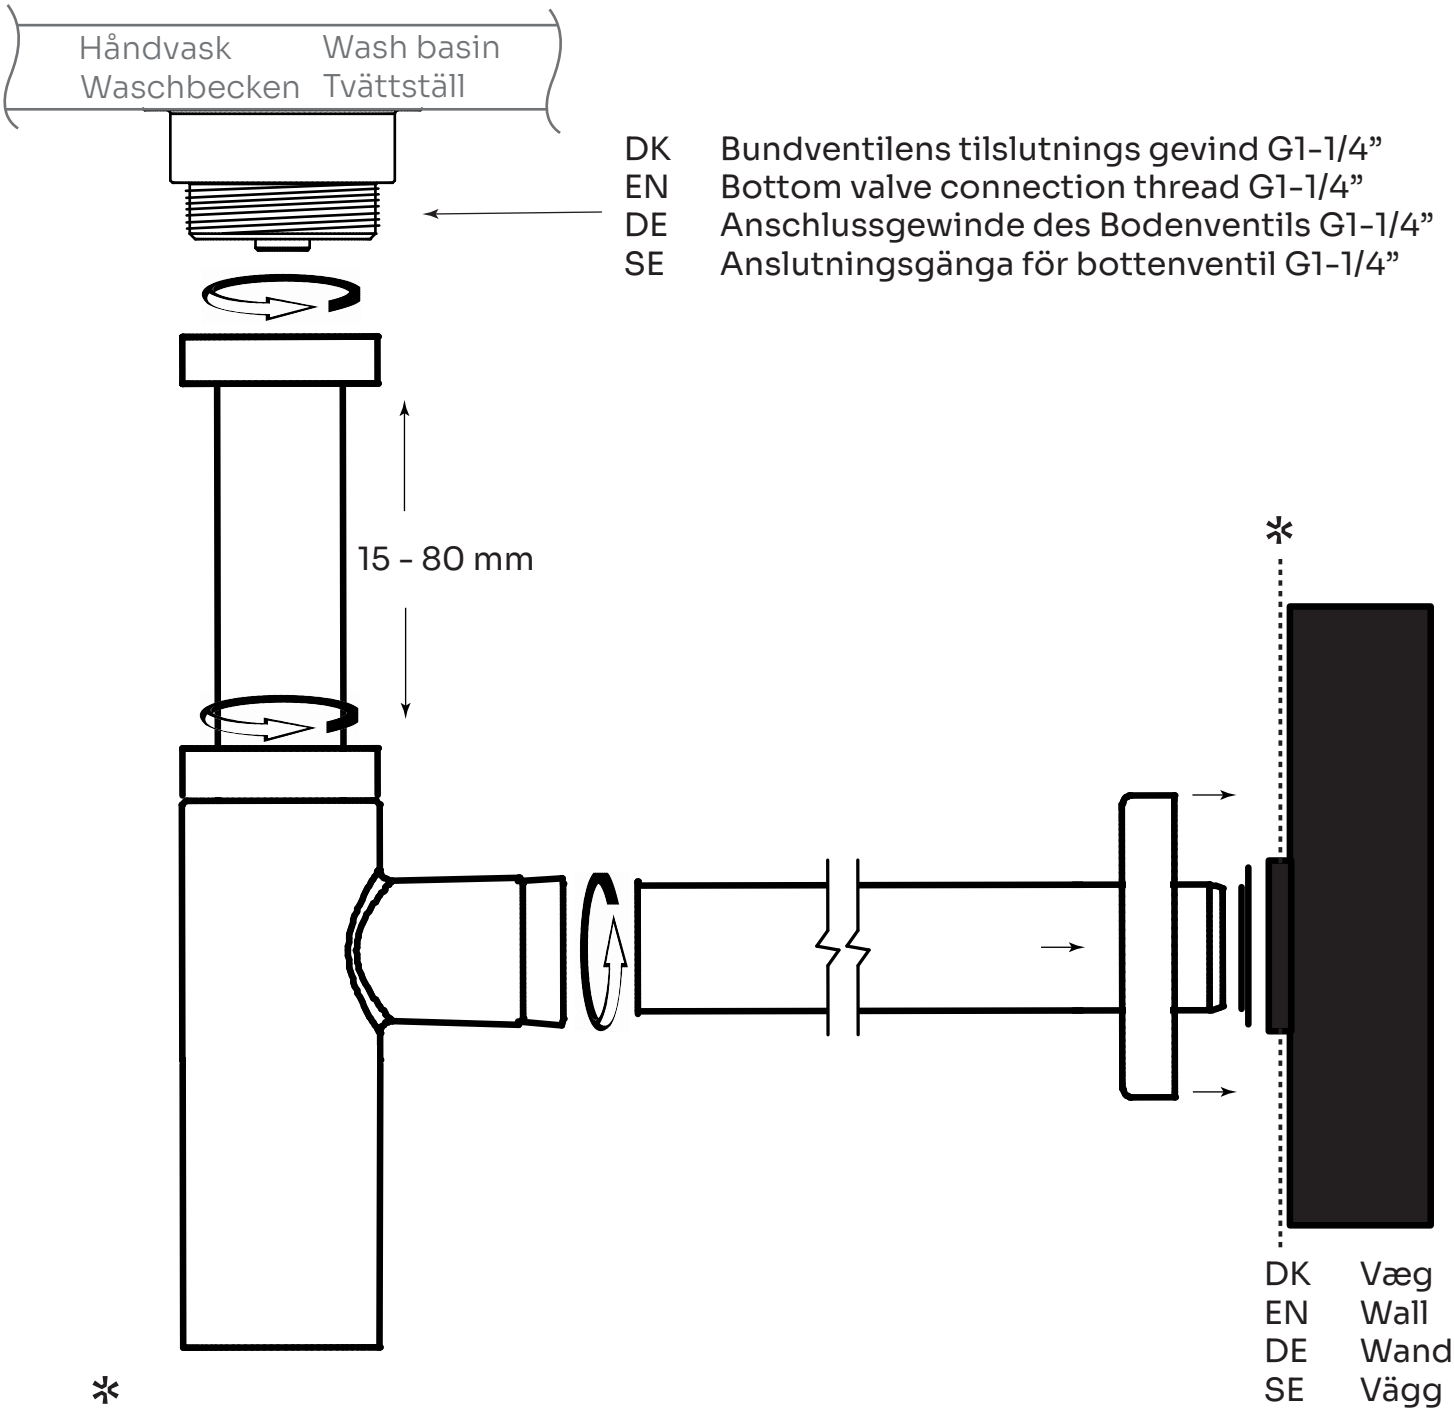

DK Bundventilens tilslutnings gevind G1-1/4”
EN Bottom valve connection thread G1-1/4”
DE Anschlussgewinde des Bodenventils G1-1/4”
SE Anslutningsgänga för bottenventil G1-1/4”

DK Væg
EN Wall
DE Wand
SE Vägg

*

DK Vådrumssikring foretages ud fra branchebestemmelser.
EN Wet room protection is carried out based on industry regulations.
DE Der Feuchtraumschutz erfolgt nach branchenüblichen Vorschriften.
SE Infästning och tätning ska ske enligt branschregler Säker Vatteninstallation.

3. DK Rensning af tilstoppet vandlås
EN Cleaning a clogged water trap
DE Reinigung von verstopften Wasserfalle
SE Rengöring av ett igensatt vattenlås

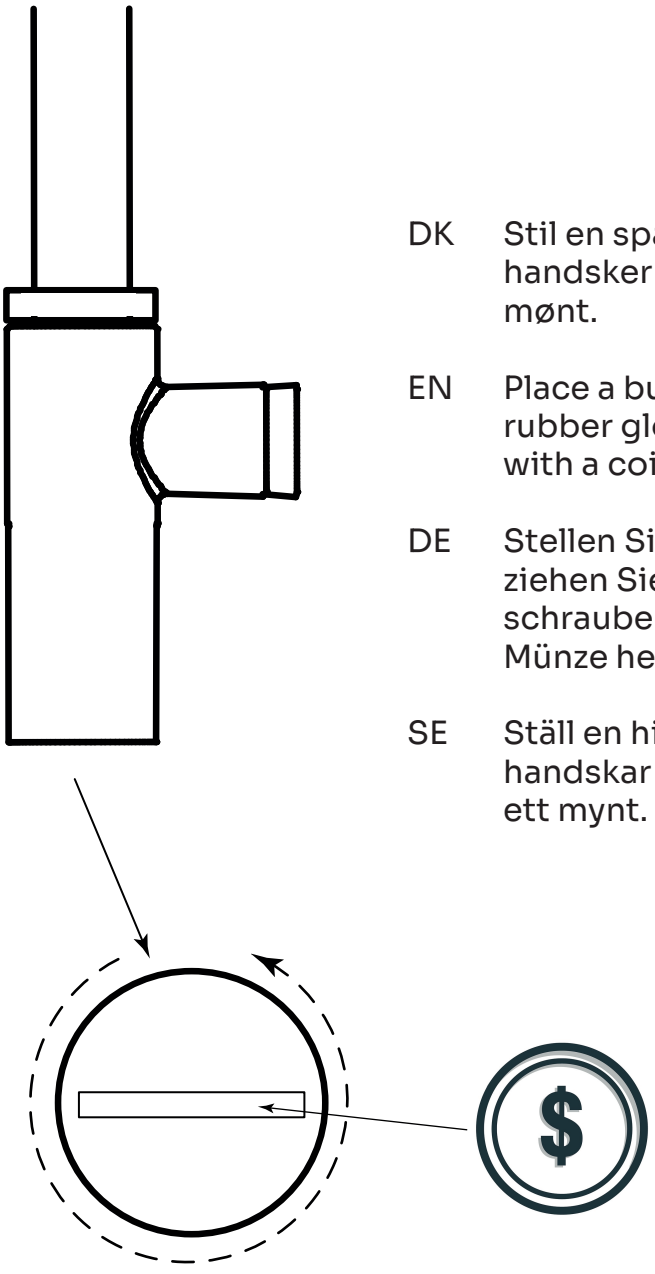

DK Stil en spand under vandlåsen, tag gummihandsker på, og drej bundskruen af med en mønt.

EN Place a bucket under the water trap, put on rubber gloves and unscrew the bottom screw with a coin.

DE Stellen Sie einen Eimer unter die Wasserfalle, ziehen Sie Gummihandschuhe an und schrauben Sie die untere Schraube mit einer Münze heraus.

SE Ställ en hink under vattenlåset, bära gummihandskar och skruva loss bottenskruven med ett mynt.