

Tilslutning af LAVABO gulv toiletter


Gælder for:

Flo og Monoblocco.

Alle toiletter er lavet som P-lås. dvs. afløb lige bag ud. (Se billede af toilet.)

Alle toiletter leveres med S-lås pvc-rør. (se stiblet rør på toilet tegning + billede: S-rør.)

S eller SW rør fikseres af medfølgende beslag på væggen.

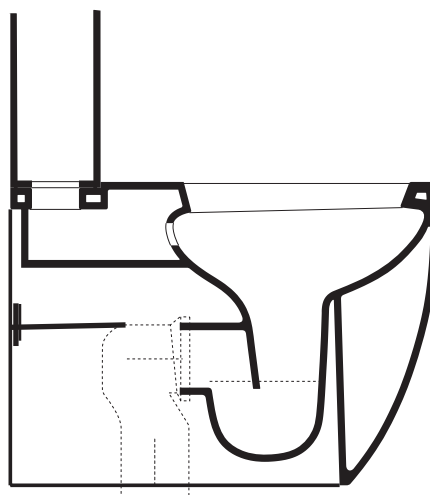

S-rør

(Leveres som standard med alle toiletter)



SW-rør

(Reservedel. Købes separat)

Til forlængelse af afløb fra toilet mod væg
Tilpasses på stedet.



P-rør

(Reservedel. Købes separat)

Tilpasses på stedet.



LAVABO®